

■主要諸元

型式	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	作業巾 (cm)	標準深耕 (cm)	適応馬力 kW(PS)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	爪本数 (本)	爪取付方法	装着装置の種類
	全長	全巾	全高									
ACE205RL	OS			475								0セット
	3S			495								3セット
	4S	1300	2200	500	200	10~15	33.1~55.2 (45~75)	1.5~5.5	7~27	42	ホルダー	JIS 標準3P1・2形 4セット
	0L	(1170)	U2.5 (1080)	475								0セット
	3L			510								3セット
ACE225RL	4L			515								4セット
	OS			510								0セット
	3S			530								3セット
	4S	1300	2400	535	220	10~15	40.5~58.8 (55~80)	1.5~5.5	6.5~24	46	ホルダー	JIS 標準3P1・2形 4セット
	0L	(1170)	U2.5 (1080)	510								0セット
ACE245RL	3L			545								3セット
	4L			550								4セット
	OS			535								0セット
	3S			555								3セット
	4S	1300	2600	560	240	10~15	44.1~58.8 (60~80)	1.5~5.5	6~22	46	ホルダー	JIS 標準3P1・2形 4セット
ACE245RL	0L	(1170)	(1080)	535								0セット
	3L			570								3セット
	4L			575								4セット

※全長はスタンド装着時の寸法です。()内は標準作業姿勢時の寸法です。 ※重量にはスタンドキャスターを含みません。

U2.5: 全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応の作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

■オプション

品名	型式	適応ロータリー		
		ACE205RL	ACE225RL	ACE245RL
公道走行キット	ACE-PK-1	—	—	●
リヤヒッチ	RHTLM-20	●	—	—
	RHTLM-22-1	—	●	●
サイドディスク	SDACE1-1	●	●	●

■公道走行対応について

超耕速アクティブロータリーには公道走行の為に必要なラベルを装備しています。ACE245RLのみ別途公道走行キット(オプション)が必要です。

U2.5 全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応のモデル 作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

全幅(格納幅)2.5m以下

格納幅

ACE205RL	ACE225RL
2100mm	2400mm

全幅(格納幅)2.5mを超える作業機は道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可不要)

全幅(格納幅)2.5m以上

格納幅

ACE245RL
2600mm

※写真のACE245RLはオプション(別売)を装備しています。

■公道走行装備品

型式	ACE205RL	ACE225RL	ACE245RL
全幅(格納幅)区分【U1.7/U2.5/2.5m以上】	U2.5	U2.5	全幅(格納幅)2.5m以上
反射器ラベル(赤・白)	●	●	●
制限を受けた自動車の標識(▽)	●	●	●
制限速度ラベル	●	●	●
全幅ラベル	—	—	●
外側表示版	—	—	オプション: ACE-PK-1
車幅灯(赤・白)	—	—	オプション: ACE-PK-1
ハーネス	—	—	オプション: ACE-PK-1

⚠ 安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

製品窓口/TEL.0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口/TEL.0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
本社・工場/TEL.0176-22-3111 FAX 0176-22-8807
北東北営業所/TEL.0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所/TEL.0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所/TEL.0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所/TEL.0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所/TEL.086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・

本社・工場/〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259

ARL-CT118 2024年6月作成①

Sasaki

NEW PRODUCTS 2024.06

超耕速 アクティブロータリー

ACE-RL 45~80PS
205/225/245

作業能率を大幅アップ!

最高速度 5.5km/h

※最高速度は、ほ場条件により異なります。



NEW 作業幅2.0m

生産コスト削減に貢献する

驚異のスピード! 最高速度5.5km/h

※最高速度は、ほ場条件により異なります。

速度アップまたは耕うん回数削減で作業能率アップ



CK爪

特許取得済

驚異の碎土! 反転! スキ込み!

超広幅かつ曲げ角を極限まで追求したCK爪を装備したアクティブロータリーは耕うんトルクを抑えながら、驚異の碎土・反転・スキ込みを実現。CK爪は広幅溶着加工で高耐久も実現。

作用面積
1.6倍拡大


大きな曲げ角度による
ラップ量拡大

広幅
より長持ち

溶着加工
高耐久


爪の性能をより発揮する新オーバーラップ配列

耕耘爪が高い碎土性・スキ込み性を確保するための新オーバーラップ配列により馬力ロス低減し、粘土質などの過酷な条件でも安定した高速作業を実現。

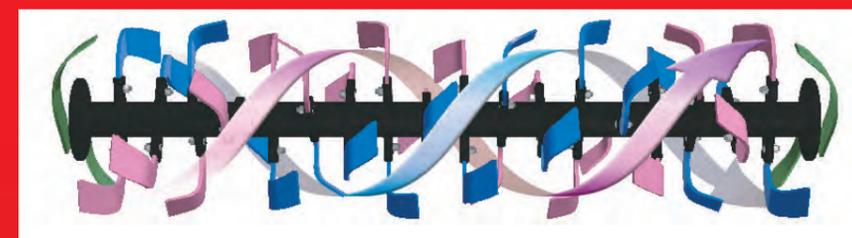

車速2km/h ~ 5.5km/hでの碎土率の変化を比較

【作業条件】
黒ぼくの水田ほ場
耕深12cm

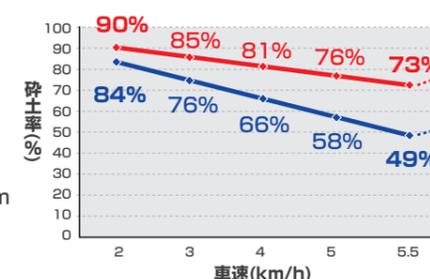

アクティブロータリー-2.2m 碎土率低下 **17%少**
当社ロータリー-2.2m 碎土率低下 **35%多**

超耕速アクティブロータリーは
車速が変化しても碎土率の低下が少ない

作業スピードアップまたは耕うん回数減で作業を時間短縮し、
生産コスト削減・面積拡大を実現に貢献!

驚異のスピードと耕うん性能で作業能率アップ! 大面積に対応




野菜収穫後の残渣スキ込みでも優れたパフォーマンスを発揮



ACTIVE ROTARY / カバー内の土の付着を大幅低減


ウェーブラバー&ステンレスカバー 特許取得済

カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーとステンレスカバーを全モデル装備。ウェーブラバーはカバー内部でラバーに土があたる事で振動し、付着した土を落とすことにより爪の摩耗や馬力ロスを実減します。

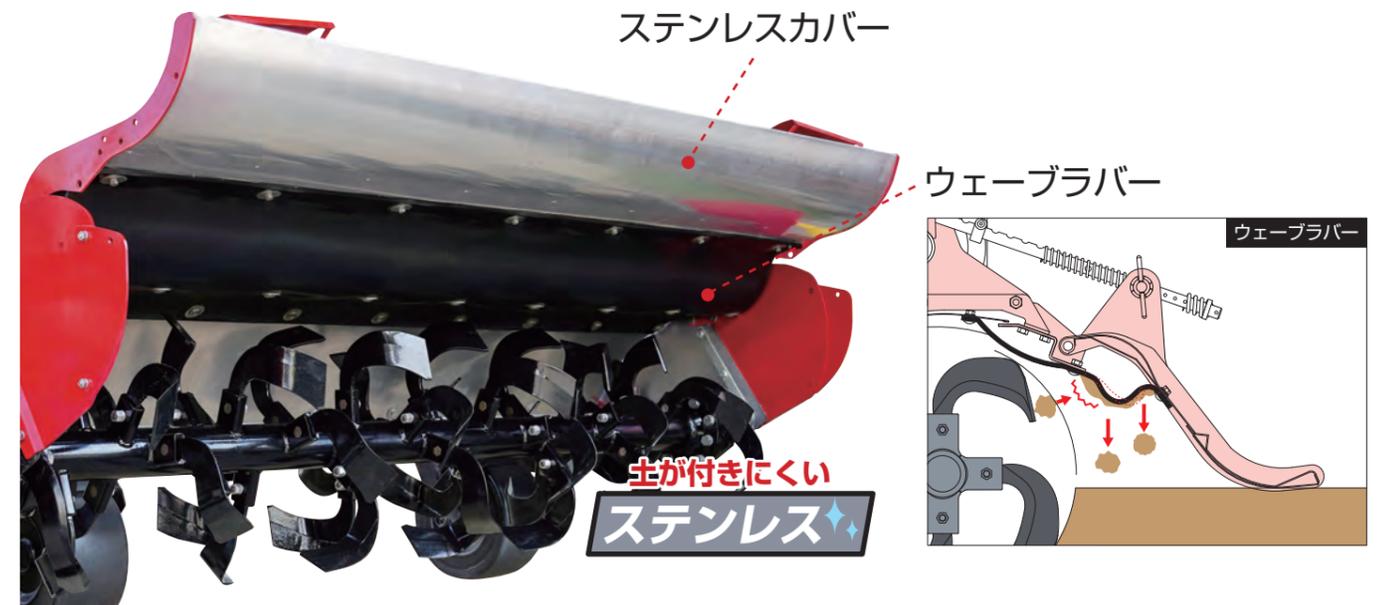

パイプロステンレスカバー 特許取得済

カバー内部に土が付着しにくいステンレスを採用。さらに、可変式の上下振動により付着してしまった土を落とす事で、土の付着による爪の摩耗や馬力ロスを低減します。

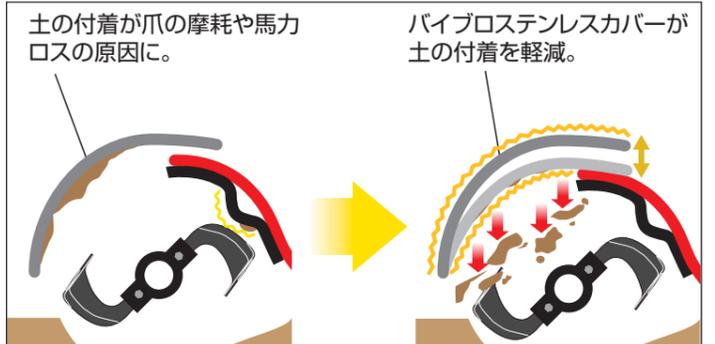

ACTIVE ROTARY / レベラー持ち上げはより軽く

New アシストレベラー 特許取得済

レベラーを持ち上げる際はアシストレベラーにより、従来より楽に持ち上げる事ができます。(全モデル標準装備)

レベラー持ち上げ力



ACTIVE ROTARY / 優れた耐久性・メンテナンス性

重作業対応高耐久 フローティングシール

使用環境が苛酷で耐摩耗性を要求される建設機械などで使用されているフローティングシールを採用し、重作業に対応しています。




衝撃・振動からの耐久性に優れる 爪軸パイプ径肉厚10mm

爪軸パイプ径は肉厚10mmで、耕うん時の衝撃や振動からの耐久性に優れています。



オイル残量確認窓装備

チェーンケース内のオイル残量が一目で確認できるオイル残量確認窓を装備。



工具不要でオイルの注ぎ足し可能 リザーブタンク 特許取得済

重作業を想定してリザーブタンクを装備し、オイル残量を一目で確認できるようにしました。オイルの注ぎ足し補充も工具不要で簡単に行えます。



熱処理加工 チェーンケース・ ブラケットガード

消耗するチェーンケースガードとブラケットガードを熱処理加工し、耐摩耗性に優れています。



ACTIVE ROTARY / 充実の基本性能

大型サイドカバー

大型サイドカバーと補助側板の装備で土のこぼれを防止し整地性がより向上しました。



ゴム焼付けゲージ輪

ゲージ輪は土の付着が少ないゴム焼付けゲージ輪です。また、グリースアップ式で耐久性に優れています。



ワンタッチリヤカバー

リヤカバーのはね上げは、簡単ワンタッチに行えます。



キャストスタンド

キャストスタンド付きで、格納・着脱が容易に行えます。



装備一覧



型 式	ACE205RL	ACE225RL	ACE245RL
アシストレベラー	●	●	●
ホルダータイプ	●	●	●
キャストスタンド	●	●	●
ゴム焼付けゲージ輪	●	●	●
フローティングシール	●	●	●
リザーブタンク	●	●	●
リヤヒッチ	オプション:RHTLM-20	オプション:RHTLM-22-1	オプション:RHTLM-22-1
サイドディスク	オプション:SDACE1-1	オプション:SDACE1-1	オプション:SDACE1-1