

高速代かき機

マックスハロー MAX-S

MAX 328/348/368/388DX (28~55PS)



MAX-Speed — 高速作業

MAX-Safety — 高い安全性

MAX-Support — 充実の機能



**耐久性に優れた
フローティングシール採用**



ほ場出入口・
変形田に有効な **センター作業**
ほ場際に有効な **片側作業**
仕事がはかどる **全面作業** ができます。

■主要諸元

型式	作業巾 (mm)	開閉	サイドレベラー	土寄せ操作	適応馬力 kW(PS)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	重量 (kg)	全長 (mm)	全巾 [格納時] (mm)	全高 (mm)	装着方法
MAX328DX - 0S								475				0セット
MAX328DX - 3S								505				JIS標準3P 0・1形 3セット
MAX328DX - 4S								510				4セット
MAX328DX - 0L	3200	電動	電動	電動	20.6~36.8 (28~50)	1.8~5.5	4~12	475	930	3320 [2030]	830	0セット
MAX328DX - 3L								475				JIS標準3P 1・2形 3セット
MAX328DX - 4L								505				4セット
MAX328DX - A1/A2/B								510				JIS特殊4P - A1/A2/B
MAX348DX - 0S								495				0セット
MAX348DX - 3S								515				JIS標準3P 0・1形 3セット
MAX348DX - 4S								520				4セット
MAX348DX - 0L	3400	電動	電動	電動	22.1~36.8 (30~50)	1.8~5.5	4~12	495	930	3520 [2030]	830	0セット
MAX348DX - 3L								525				JIS標準3P 1・2形 3セット
MAX348DX - 4L								530				4セット
MAX348DX - A1/A2/B								495				JIS特殊4P - A1/A2/B
MAX368DX - 0S								510				0セット
MAX368DX - 3S								530				JIS標準3P 0・1形 3セット
MAX368DX - 4S								535				4セット
MAX368DX - 0L	3600	電動	電動	電動	25.7~40.5 (35~55)	1.8~5.5	4~10	510	930	3720 [2230]	830	0セット
MAX368DX - 3L								540				JIS標準3P 1・2形 3セット
MAX368DX - 4L								545				4セット
MAX368DX - A1/A2/B								490				JIS特殊4P - A1/A2/B
MAX388DX - 0S								525				0セット
MAX388DX - 3S								545				JIS標準3P 0・1形 3セット
MAX388DX - 4S								550				4セット
MAX388DX - 0L	3800	電動	電動	電動	25.7~40.5 (35~55)	1.8~5.5	4~10	525	930	3920 [2230]	830	0セット
MAX388DX - 3L								555				JIS標準3P 1・2形 3セット
MAX388DX - 4L								560				4セット
MAX388DX - A1/A2/B								525				JIS特殊4P - A1/A2/B



無線コントローラー搭載

- チャンネル自動選局で通信障害を防止。
- 見やすい **でか文字** とイラスト表示で誰でも簡単操作。
- リモコンと受信機側の双方向通信により、通信状況が一目で分かる。
- 電池量表示、三分間のオートパワーオフ機能付。



緊急時に本体のみで折りたためる **レスキューモード**(緊急格納)

万が一“作業中にリモコンの電池が切れた”、“作業中にリモコンを無くした”等のトラブルが発生した場合でもリモコン無しで本体を折りたたむことができます。

万が一、作業中に…
「リモコンの電池が無い!!」
「リモコンを無くした!!」

リモコン無しでも折りたためる
レスキューモード!
(緊急格納)

農業生産コスト削減に貢献する **超耕速シリーズ**

超耕速 代かき機 **マックスハロー ACE**

MAX333/373/414DXA (35~60PS)

MAX393/443/503HA (50~135PS)

スピードアップ
代かき回数減
耐久性アップ

作業時間削減
メンテナンスコスト削減

稲作に掛かる
生産コスト削減



安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **ササキコーポレーション**

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

製品窓口 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは……

MAX-Speed — 高速作業

稲株・ワラ・大きな土塊 を確実にスキ込み、よりきれいな仕上がりに

MAX
ポイント
Point 1

独自の可変式一体型 **ウルトラ** ロングレーキと
ステンレスショートレーキの2段階で確実にスキ込む!

NEW ウルトラロングレーキ	<p>稲株の埋没率 36% アップ! (従来機比)</p> <p>ロングレーキが 5.7cm 長い! (従来機比)</p> <p>スキ込み深さが 最大 1.5cm 深い! (従来機比)</p>	従来機 ロングレーキ



可変式一体型ウルトラロングレーキ&ステンレスショートレーキ

可変式一体型ウルトラロングレーキとステンレスショートレーキを同じ
第一レベラーに装備し、さらにロングレーキの間にショートレーキを
配置することにより、稲株やワラ・土塊などを2段階で確実にスキ込む
ことができます。

MAX
ポイント
Point 2

より広~くなったマックスのフトコロが
きれいに均平に仕上げる

ワイドな内部スペース(フトコロ)が十分な土量を確保し、タイヤ跡や凹凸などを残さずに均平に仕上げます。



従来機ではレベラー内部に配置していた「レベラー
可変機構」をレベラー外部に配置し、ワラの絡みを
防止します。



MAX ポイント **Point 5** フローティングシール採用

MAX ポイント **Point 3** フロントウェーブガード&サイドウェーブガード

MAX ポイント **Point 4**

タイヤ跡ワイパーブレード

MAX ポイント **Point 3** ワラ・土を逃がさない

サイドウェーブWガード

ワラの逃げ・泥モレをしっかりガード

フロント&サイドウェーブガードが、サイドへの
ワラの逃げ、土モレをシャットアウト。また、
フロントウェーブガードの角度を調整できる
ので、トラクタに合わせて最適な作業姿勢を
確保できます。

トラクタに合わせて
最適な角度に調整可能。

MAX ポイント **Point 4** タイヤ跡を消してきれいな仕上がりに

タイヤ跡ワイパーブレード

**タイヤ跡・クローラー跡に
土を送り込み、均平に仕上げる。**

タイヤ跡ワイパーブレード標準装備。
タイヤ跡・クローラー跡を気にせず、
きれいに仕上げます。



MAX ポイント **Point 5** 耐久性に優れた
**フローティングシール
全モデルに採用**

使用環境が苛酷で耐摩耗性を要求される建設機械などで使用
されているフローティングシールを採用し、耐久性をアップ
しています。(チェーンケース部に採用。)

耐久性UP



MAX-Support — 充実の機能

作業深さが一目でわかる
作業深さ確認ゲージ標準装備

トラクタに乗ったまま、適正な作業
深さを一目で確認できます。

特許取得済



泥の流れを内側に変える
ウェーブサイドレベラー

整流リップ付きサイドレベラーで泥の
流れを内側に変えることにより、均平性が
さらにアップします。

特許取得済




開閉時間が1/2に
マックスモーション

無線コントローラーe-waveを使えば、
左右同時開閉ができます。左右別々の折り
たたみもできます。



耐久性が高い大径の
ニューシャーククラッチ

耐久性の高い大径クラッチで
スムーズな連結と確実な駆動
伝達ができます。

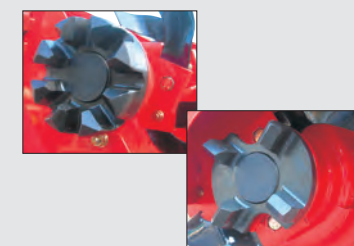

緊急時に本体のみで折りたためる
レスキューモーション(緊急格納)

万が一「作業中にリモコンの電池が
切れた」、「作業中にリモコンを無くした」
等のトラブルが発生した場合でもリモ
コン無しで本体を折りたたむことが
できます。

万が一、作業中に…
「リモコンの電池が無い!」
「リモコンを無くした!」

**リモコン無しでも折りたためる
レスキューモーション! (緊急格納)**

MAX-Safety — 高い安全性

坂道も安心、前後バランスが良い
180° 折りたたみ。

