

大型トラクター用

ホイール トレンチャー

受注生産 HT7110(P)・7120(P)
(70~105PS)

ロータリー トレンチャー

受注生産 **U25**モデル TR1120(P)
(45~65PS)

U25モデル TR2120(A・B・C・D)(P)
※TR2120C(P)のみ
(55~75PS)

とぼう・長イモの栽培床づくり



HT7110

優れた重量バランス
スピード作業



TR 2120B



TR 1120

ホイールトラクター HTシリーズ

大型トラクター対応強化ドライブ・フレーム


ロータリートラクター TRシリーズ

整畦性に優れしかも軽量タイプ


PC弁内蔵
(パイロット・チェック)



HT 7110

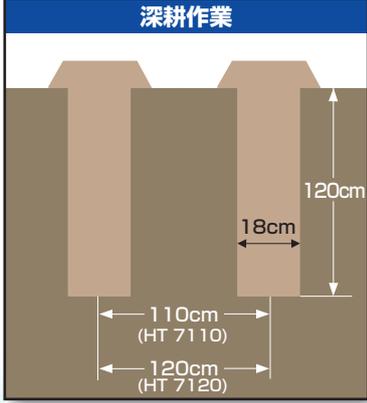

TR 2120D

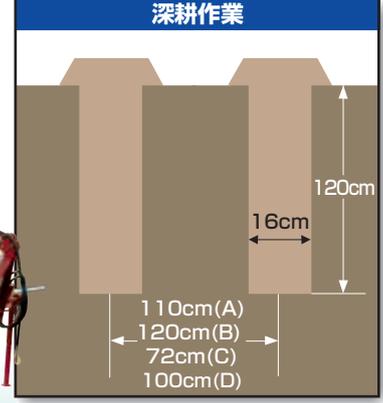

シャープ掘削で満足作業、しかも低維持費!

硬質合金溶着ストロング爪標準装備 HTシリーズ

硬質合金を爪に溶着し、従来の2倍を超える高耐久と経済性に優れた、ストロング爪を採用。

維持費が安く経済的 TRシリーズ

シャープボルト式広角ジョイントを採用。また、ブレード等の消耗部品は肉厚・特殊加工で耐久性に優れており、低維持費で長寿命です。

地上高く昇降一気

駆動伝達部を内蔵した回転フレームは重量バランスに優れ、油圧シリンダで地中深くから地上高くまで一気に昇降できます。

ディスクスタンドで安定格納

ディスクを固定するスタンドを標準装備しており、安定した格納ができます。

■主要諸元 **受注生産** ※ 型式末尾Pは公道走行キット付き

| 型式 | HT 7110(P) | HT 7120(P) |
|---------------|-------------------|------------|
| 全長 (mm) | 2,700 | |
| 全巾 (mm) | 2,500 | |
| 全高 (mm) | 2,225 | |
| 重量 (kg) | 925(939) | 930(944) |
| 溝巾 (cm) | 18 | |
| 条数 (条) | 2 | |
| 条間 (cm) | 110 | 120 |
| 最大耕深 (cm) | 120 | |
| 耕うん爪本数 (本) | 48 | |
| 作業速度 (km/h) | 0.3~0.6 | |
| 適応トラクタ kW(PS) | 51.5~77.2(70~105) | |
| 装着装置の種類 | JIS 標準3P 2形(直装) | |
| 安全鑑定番号 | — | |

※ 重量はスタンド無しの数値です。

■主要諸元 **受注生産** ※ 型式末尾Pは公道走行キット付き

| 型式 | TR 1120(P) | TR 2120A(P) | TR 2120B(P) | TR 2120C(P) | TR 2120D(P) |
|---------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 全長 (mm) | 2,800 | | | | |
| 全巾 (mm) | 1,750 UP3 | 2,570 | 2,570 | 2,190 UP3 | 2,570 |
| 全高 (mm) | 2,500 | | | | |
| 重量 (kg) | 532(546) | 818(832) | 847(861) | 828(842) | 815(829) |
| 溝巾 (cm) | 16 | | | | |
| 条数 (条) | 1 | | | | |
| 条間 (cm) | 任意 | 110 | 120 | 72 | 100 |
| 最大耕深 (cm) | 120 | | | | |
| 耕うん爪本数 (本) | 24 | | | | |
| 作業速度 (m/分) | 5.0~10.0(微速装置付) | | 5.0~10.0 (微速装置付) | | |
| 適応トラクタ kW(PS) | 33.1~47.8(45~65) | | 40.5~55.2(55~75) | | |
| 装着装置の種類 | 標準3P 1・2形(直装) | | JIS 標準3P 1・2形(直装) | | |
| 安全鑑定番号 | 19197/10 | | 19198/10 | | — |

※ 重量にはジョイント・ガードを含みます。

■公道走行対応について

| 型式 | U1.7 | U2.5 | 全幅2.5m超え | 公道走行対応事由 | 公道走行対応 | 公道走行対応キット付型式 |
|---------|------|------|----------|---------------------|--------|--------------|
| HT7110 | — | — | ● | 全幅2.5m超え 灯火隠れる | HT-PK | HT7110P |
| HT7120 | — | — | ● | 全幅2.5m超え 灯火隠れる | HT-PK | HT7120P |
| TR1120 | — | ● | — | 全幅1.7m~2.5m 片側灯火隠れる | TR1-PK | TR1120P |
| TR2120A | — | — | ● | 全幅2.5m超え | TR2-PK | TR2120AP |
| TR2120B | — | — | ● | 全幅2.5m超え | TR2-PK | TR2120BP |
| TR2120C | — | ● | — | 全幅1.7m~2.5m 灯火隠れる | TR2-PK | TR2120CP |
| TR2120D | — | — | ● | 全幅2.5m超え 灯火隠れる | TR2-PK | TR2120DP |

■オプション

| 品名 | 型式 | 備考 | 適応機種 |
|---------------------|----------|------------|-----------------------------|
| ゲージホイールキット (中央部追加用) | HT-W10-1 | — | HT7110, 7120 |
| 施肥機(※) | TR-R4 | タンク容量40ℓ | TR1120 |
| | TR-R8 | タンク容量40ℓ×2 | HT7110, 7120, TR2120A・B・C・D |

UP3 モデル 全幅(格納幅)2.5m以下の大型特殊免許に対応した作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

安全上のご注意 ●ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。 ●商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。 ●保証書を添付していますので大切に保管してください。 ●写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

製品窓口/TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口/TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
本社・工場/TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
北東北営業所/TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所/TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所/TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所/TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所/TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259