



オヌード カバー取扱説明書

[U61-921000-0]

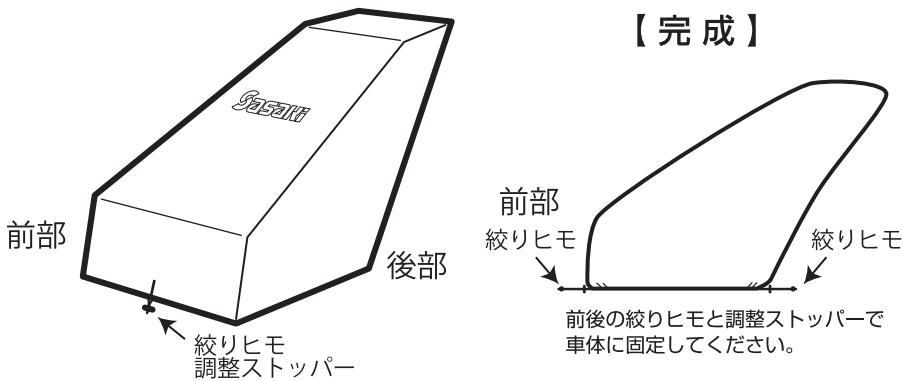

カバーの被せ方

(外し方は3→2→1の順で行ってください)

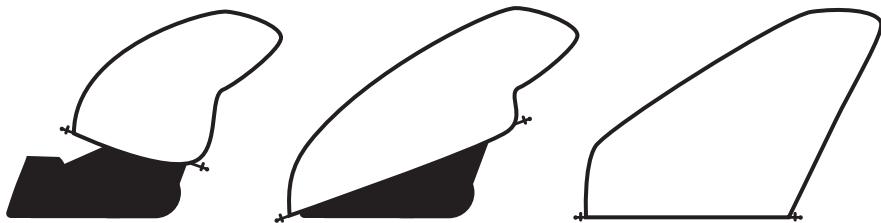

1 後部を上から半分くらいまで被せる。

2 前部にカバーを下まで引き下げて被せる。

3 後部にカバーを下まで引き下げて被せる。

使用上のご注意

- 1 カバーを装着する前に必ずキーを外してください。
- 2 カバーを装着時及び取り外しの際は、本体の突起物に注意してください。無理にカバーを引っ張ると、破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 3 安全のため車体が確実に固定していることを確認してください。
- 4 カバーを火のそばに近づけないようご注意ください。カバーが変質または引火する恐れがあります。
- 5 カバーに薬品等がかからないようにご注意ください。カバーの変色・変質の原因になります。
- 6 カバーを被せた後、前後の絞りヒモと調整ストッパーで車体に固定してください。
- 7 強風時には、カバー破損のおそれがありますのでご使用を控えてください。
- 8 素材には撥水加工を施しておりますが、縫製品の為ミシン穴部分から多少水が浸入する場合もございます。
予めご了承願います。長期間被せ放しや雨降り後や雪どけ時などは、カバーと本体の間に湿気が溜りやすくなる恐れがあります。晴天時にはカバーをめくり定期的に換気することをお勧め致します。
- 9 カバーが汚れた場合、水を含ませた柔らかい布などで手洗いしてください。洗濯機等は不可です。
- 10 カバーを被せた状態でトラックなどの陸送は不可です。飛来事故につながります。