


ロータリーモア

U1.7モデル RC130D (12~18PS) **U2.5**モデル RC161A (15~45PS)

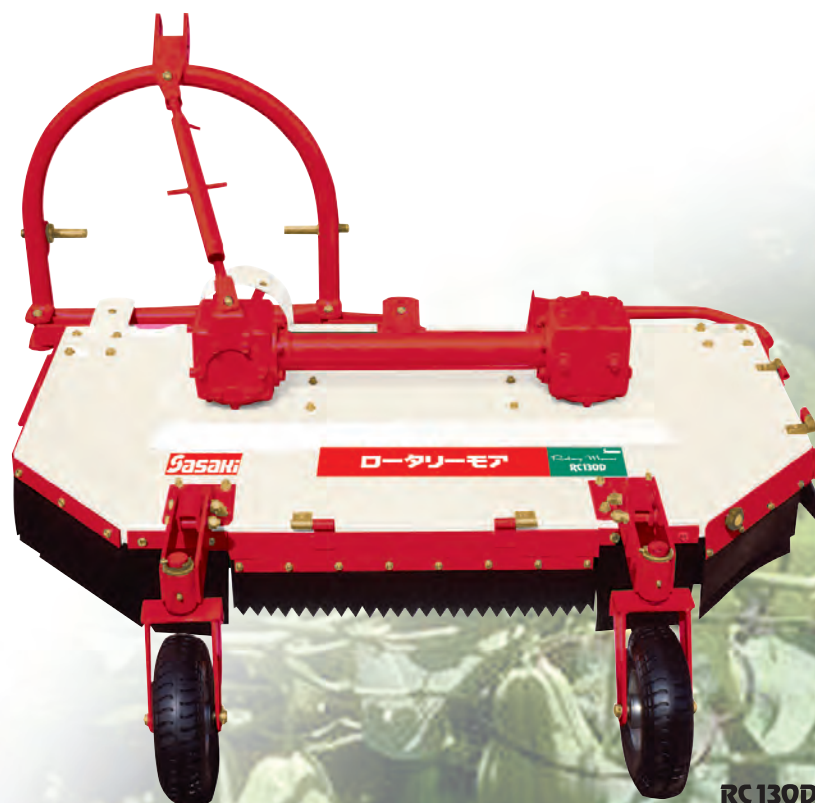

RC130D

U1.7モデルとは…全幅(格納幅)1.7m以下の小型特殊免許条件に対応した作業機モデル。

U2.5モデルとは…全幅(格納幅)2.5m以下の大型特殊免許に対応した作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

地面にピッタリ、素早い刈取り

のびのび雑草、下草がスッキリシェービング

フリースイングナイフ採用

高度に焼入れ加工した強靱なナイフは、しつこい雑草をスッパリと刈取ります。フリースイングナイフのため、障害物に当たっても破損が少なく耐久性に優れています。

刈高さ簡単調節

ゲージホイール、サイドシューによって刈高さが簡単に調節可能。地面にピッタリフィットし、きれいな刈取りができます。ゲージホイールが両サイド配置のため、安定した作業ができます。

簡単オフセット刈り

トラクタに装着したまま簡単にオフセットでき、立木の下草や支柱際、道路際の雑草等、トラクタが入れない場所でも簡単に刈取りができます。




RC161A



センター、サイドどちらも簡単集草

RC130Dは刈刃逆転装置により、センター集草(真後ろ)とサイド集草(右側)がワンレバー操作で簡単に切替えることができます。

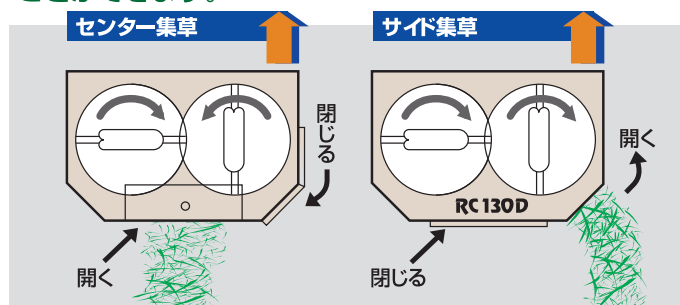


■主要諸元

型 式		RC130D	RC161A
全 長	(mm)	1400	1405
全 巾	(mm)	1440 1440	1860 1860
全 高	(mm)	820	770
重 量	(kg)	130	165
刈 巾	(mm)	1300	1600
オフセット巾	(mm)	300	400
刈刃逆転装置		有	無
適応トラクタ	kW(PS)	8.8~13.2(12~18)	11.0~33.1(15~45)
装着方法		JIS標準3P 0形(直装)	JIS標準3P 0・1形(直装)

■公道走行対応について

型 式	U1.7	U2.5	公道走行対応事由	公道走行対応
RC130D	●	—	不要※	不要※
RC161A	—	●	全幅1.7m~2.5m	ラベルキットASSY 部品番号：D1A-010000-0

※全幅(格納幅)1.7m以下でも、トラクタに作業機を装着した状態で全長4.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さは2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件をひとつも超えると大型特殊自動車免許(農耕用に限る、も含む)が必要になります。

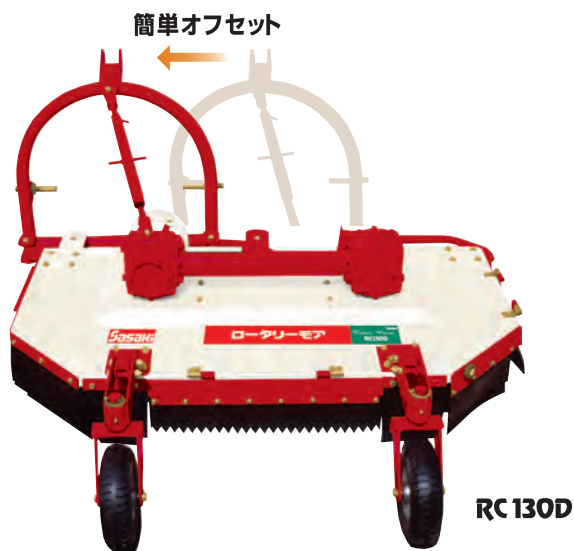

RC130D

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

営業部 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・